


Model	FMS165Z-300HI
行程 Travel (mm)	300
负载 Load Capacity(Kg)[1]	20
分辨率 Resolution (μm)	0.05
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	0.1
单向重复定位精度/保证值 Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±0.2 or 0.4
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±0.1 or 0.2
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±0.3 or 0.6
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±0.2 or 0.4
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±1 or 2
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±0.5 or 1
最大速度 Max.Speed (mm/s)[5]	400
直线度 Straightness(μm)	5
平面度 Flatness(μm)	5
偏摆 Yaw(arcsec)	15
俯仰 Pitch(arcsec)	15
持续推力 Continuous Force(N)	35.2
峰值推力 Peak Force (N)	176
重量 Weight(Kg)	15

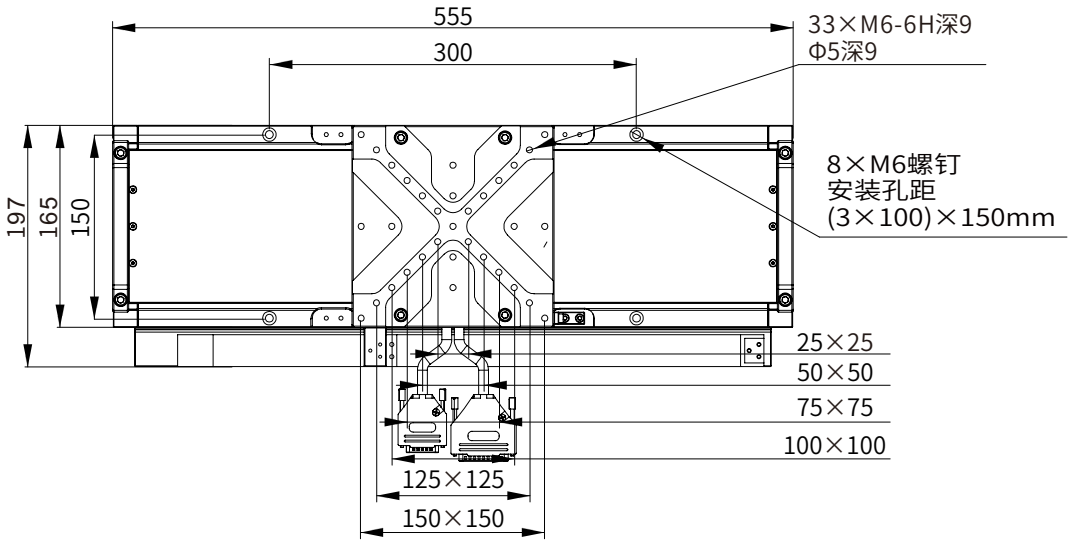

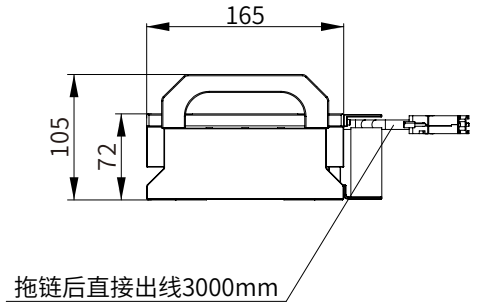

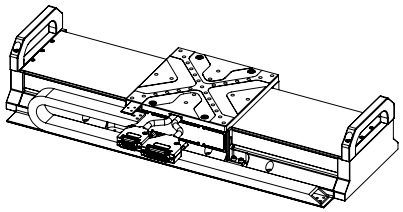

※ 备注
[1]:水平放置下的中心垂直负载。
[2]:最小运动增量不等同于分辨率,最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说,系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响,直线电机位移台与步进电机位移台相比,其最小运动增量更加接近于分辨率。
[3]:精度测量数据是平台在水平放置的情况下使用激光干涉仪测量的数据,测量标准参照GB/T17421-2000。
[4]:典型值和保证值的区别见技术指南。
[5]:最大速度为典型值,根据负载和控制器的不同会有区别。

	名称	签名	日期
绘制	罗忠宇		2026/8/20
检查			
批准			
制造			
检验			

菲克科技 Feinixs

标题
工业型全封闭高精度平移台

材料

工程图号
FMS165Z-300HI

版本	尺寸
A	A4

质量(g):

图纸1(共1)