


Model	FMSZ85VR-20
行程 Travel(mm)	20
负载* Load Capacity(Kg)[1]	5
分辨率 Resolution(μm)	0.625
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	2
单向重复定位精度/保证值* Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±1 or 2
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±0.5 or 1
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±2.5 or 5
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±1 or 2
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±15 or 30
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±10 or 20
最大速度* Max.Speed(mm/s)[5]	10
直线度 Straightness(μm)	15
平面度 Flatness(μm)	15
偏摆 Yaw(arcsec)	30
俯仰 Pitch(arcsec)	30
重量 Weight(kg)	3.2

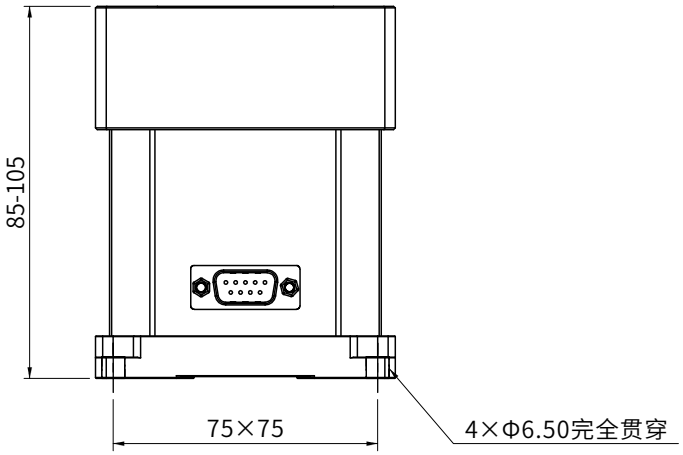

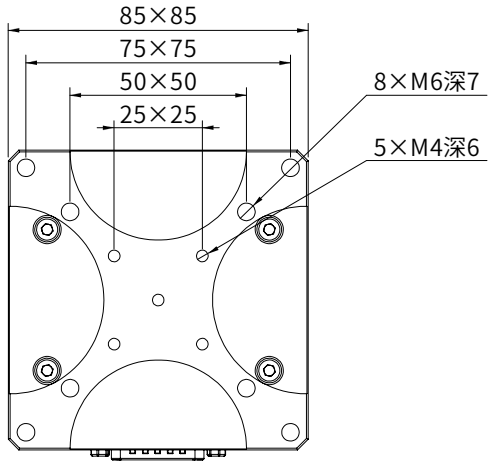



※ 备注
[1]:负载为水平放置下的中心垂直负载:FMSZ8V5R-20最大负载为7kg
[2]:最小运动增量不等同于分辨率,最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说,系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响,直线电机位移台与步进电机位移台相比,其最小运动增量更加接近于分辨率
[3]:精度数据为平台水平放置时,采用激光干涉仪依据 GB/T17421-2000 标准测得;产品精度随负载大小存在差异,为保证精度,建议负载控制在标称范围内使用
[4]:典型值和保证值的区别见技术指南
[5]:最大速度为典型值,随负载与控制器不同有所差异:FMSZ85VRR-20 空载最大速度为13mm/s,标称负载下最大速度为8mm/s

	名称	签名	日期
绘制	邓潘		2025/7/24
检查			
批准			
制造			
检验			

菲克科技 Feinixs

标题
真空高精度步进电机升降台

材料

工程图号
FMSZ85VR-20

版本	尺寸
A	A4

质量(g):

图纸1(共1)