
FMS120V系列
高精度真空电机位移台

FMS120V High Precision Vacuum Motor Stage

FMS120V-100　FMS120V-200　FM120V-300



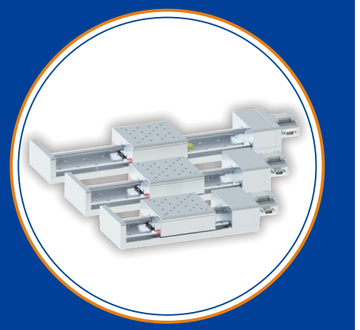

- **行程覆盖**
  100mm、200mm与300mm
- **坚固的台身设计**
  可确保以300mm×300mm的最大行程进行可靠的XY轴组装
- **真空环境使用**
  系列产品可在真空中使用
- **免费标准版SDK**
  Window、Linux环境下支持多种开发语言：C/C++、C#、Matlab、LabVIEW等

产品应用 APPLICATION FIELDS

- X射线环境 X-ray
- 真空靶室 The Vacuum Chamber
- 极高低温环境
  Extremely High/Low Temperature

产品简介 OVERVIEW

在FMS120系列基础上，我们设计了FMS120V系列真空专用位移台。FMS120V广泛适用于真空环境的应用中，在-196 ~ +250℃的高低温环境、多种辐射环境以及真空环境，稳定运行。采用特殊材料和真空兼容设计，标准品可在 10^{-3} Pa 的真空环境下长期稳定运行，定制真空度可达到 10^{-7} Pa。

Based on the FMS120 series, we have designed the FMS120V series vacuum-specific translation stages.The FMS120V is widely suitable for applications in vacuum environments and can operate stably in high and low temperature conditions ranging from -196 °C to +250 °C, various radiation environments, and vacuum environments.Featuring special materials and vacuum-compatible design, standard versions can run stably for a long time under a vacuum of 10^{-3} Pa, while customized models can achieve a vacuum level of 10^{-7} Pa.


设计细节 FEATURES



高品质研磨C5级滚珠丝杆
消间隙处理
高精度运行的保证



高精度不锈钢
直线滚珠导轨



高品质真空步进电机
耐温-196 ~ +250℃
标准品真空度 10^{-3} Pa
定制真空度可达 10^{-7} Pa



镀金实心针接口
确保电气连接万无一失




全不锈钢主体，无电镀处理
低释气，环境适用性更强



全陶瓷轴承，无油润滑
耐高低温

组合搭配 TYPICAL ASSEMBLY

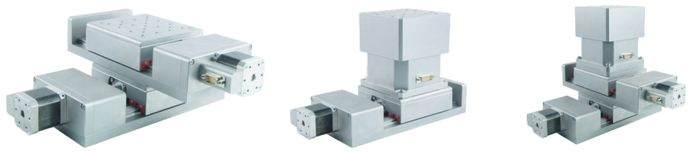

It can be flexibly combined into multi-axis motion system,Contact for more information

产品参数 SPECIFICATIONS

Model	FMS120V-100	FMS120V-200	FMS120V-300
行程 Travel mm)	100	200	300
负载* Load Capacity(Kg)[1]	20	20	20
分辨率 Resolution μm)	2.5	2.5	2.5
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	3	3	3
单向重复定位精度/保证值* Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±1 or 2	±2 or 4	±3 or 6
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±0.5 or 1	±1 or 2	±2 or 4
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±3 or 6	±3 or 6	±4 or 8
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±2 or 4	±2 or 4	±3 or 6
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±12 or 24	±15 or 30	±20 or 40
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±6 or 12	±8 or 16	±10 or 20
最大速度* Max.Speed mm/s)[5]	40	40	40
直线度 Straightness(μm)	12	15	20
平面度 Flatness(μm)	12	15	20
偏摆 Yaw(arcsec)	30	40	50
俯仰 Pitch arcsec	30	40	50
重量 Weight(kg)	10.4	12	13.5

※ 备注
[1]：负载为水平放置下的中心垂直负载：最大负载为55kg
[2]：最小运动增量不等同于分辨率，最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说，系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响，直线电机位移台与步进电机位移台相比，其最小运动增量更加接近于分辨率
[3]：精度数据为平台水平放置时，采用激光干涉仪依据 GB/T17421-2000 标准测得；产品精度随负载大小存在差异，为保证精度，建议负载控制在标称范围内使用
[4]：典型值和保证值的区别见技术指南
[5]：最大速度为典型值，随负载与控制器不同有所差异：空载最大速度为55mm/s,额定负载下最大速度为55mm/s

相关产品 RELATED PRODUCTS



FMC01-H




FMC01-Mini



真空线缆

Tel:173 0280 5818 | www.feinixs.com　菲克科技

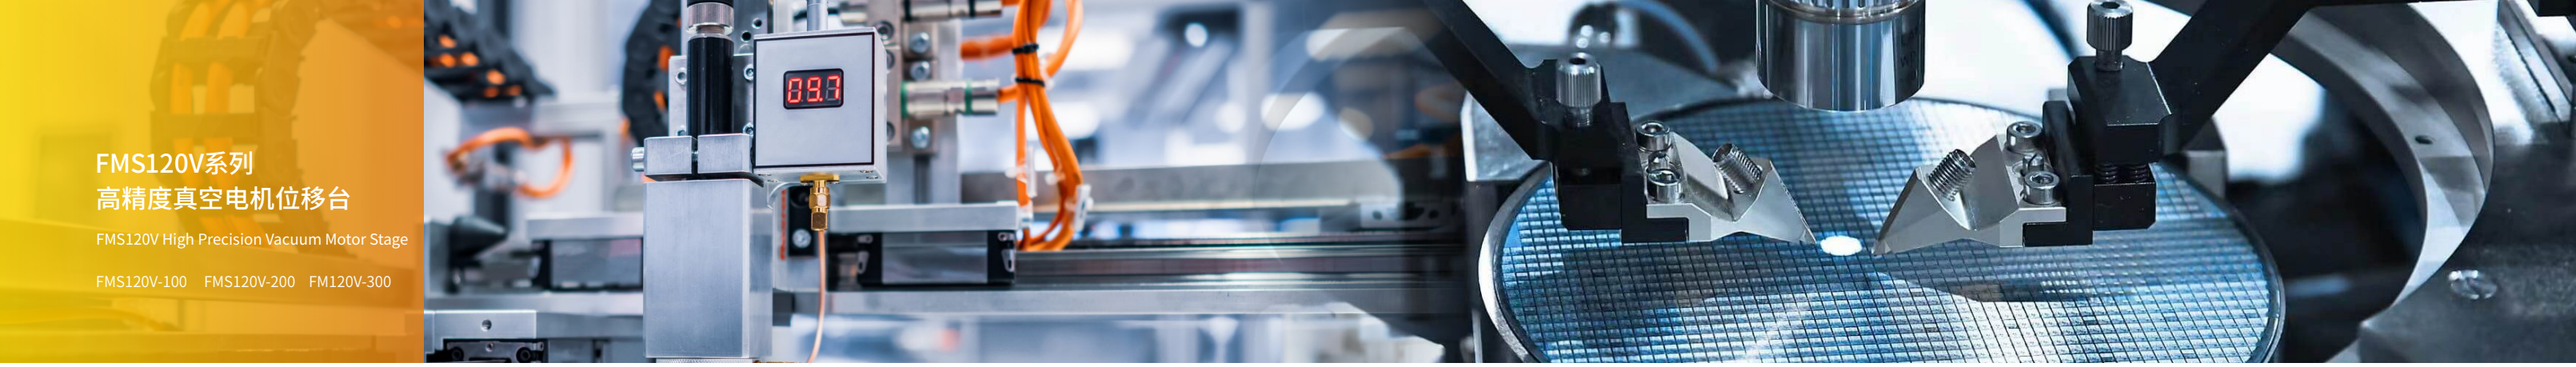


FMS120V系列
高精度真空电机位移台

FMS120V High Precision Vacuum Motor Stage

FMS120V-100　FMS120V-200　FM120V-300


性能实测 ERROR CURVE

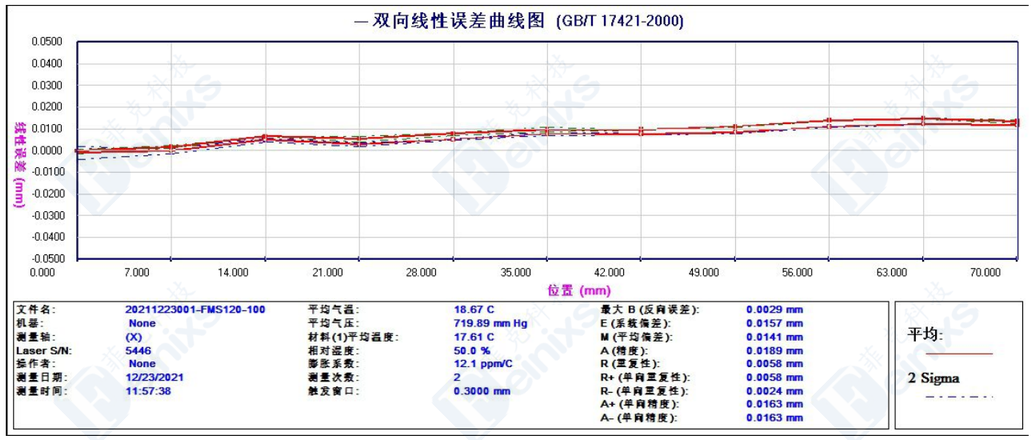

Each Stage is Tested with a Laser Interferometer. Product Identification and Traceability.

接线定义 HARDWARE CONNECTION

电气接口 Electric wiring diagram





DB9公头


针脚	定义
1	24V+
2	近端限位
3	零点
4	远端限位
5	24V-
6	A+
7	A-
8	B+
9	B-

产品图纸 DIMENSIONS


FMS120V-100







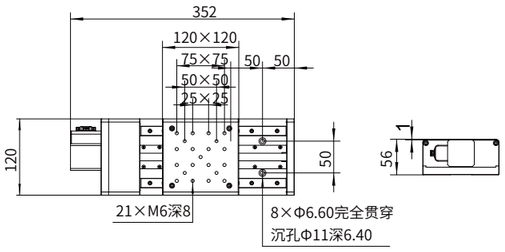


FMS120V-200







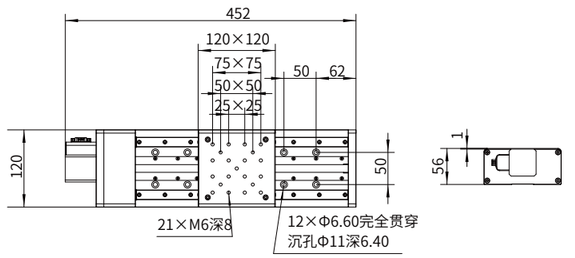

FMS120V-300





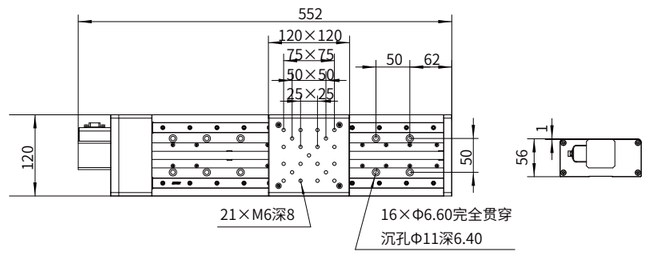

Tel:173 0280 5818 | www.feinixs.com　菲克科技