




Model	FMS80-100
行程 Travel(mm)	100
负载 Load Capacity(Kg)[1]	10
分辨率 Resolution(μm)	0.625
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	1
单向重复定位精度/保证值 Unidirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	± 1 or 2
单向重复定位精度/典型值 Unidirection Repeatability/Typical(μm)	± 0.5 or 1
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	± 2.5 or 5
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	± 1 or 2
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	± 12 or 24
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	± 6 or 12
最大速度 Max.Speed(mm/s)[5]	10
直线度 Straightness(μm)	12
平整度 Flatness(μm)	12
偏摆 Yaw(arcsec)	25
俯仰 Pitch(arcsec)	25
重量 Weight(kg)	1.8

※ 备注

- [1]:水平放置下的中心垂直负载。
- [2]:最小运动增量不等同于分辨率，最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最少量。一般来说，系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响，直线电机位移台与步进电机位移台相比，其最小运动增量更加接近于分辨率。
- [3]:精度测量数据是平台在水平放置的情况下使用激光干涉仪测量的数据，测量标准参照GB/T17421-2000。
- [4]:典型值和保证值的区别见技术指南。
- [5]:最大速度为典型值，根据负载和控制器的不同会有区别。

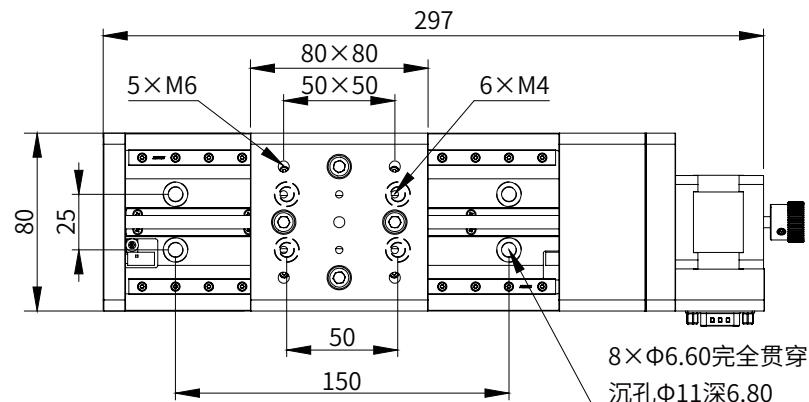

菲克科技
Feinixs

标题			
步进电机高精度通用平移台			
材料	工程图号	版本	尺寸
	FMS80-100	A	A4
质量(g) :		图纸1(共1)	